

朱雀^{M10}

MYMH-72HD

高效HJT双玻-72P
输出功率 575-600W

应用场景-户用屋顶

OBB 技术



无主栅技术

减少遮光面积 提升功率
成本降低 更高质量



高转换效率

双面微晶及超薄电池技术
更优光线利用率和集电能力



卓越的弱光性能

在光线不足情况下表现出卓越
弱光性能



低温度系数

-0.24%/°C
保证在极热地区稳定收益



高双面率

高达 90% 双面率
提供额外收益



低功率衰减

线性功率质保
抗 LID、PID 保证



品质保证

1.0%

首年衰减

0.3%

逐年衰减

15 年

工艺质保

30 年

线性质保

电性能参数表 (STC)



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC) - 高效N型双面双玻太阳能电池组件

组件型号	MYMH-72HD-575		MYMH-72HD-580		MYMH-72HD-585		MYMH-72HD-590		MYMH-72HD-595		MYMH-72HD-600	
测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
峰值功率 (W)	575	435.9	580	440.9	585	444.8	590	448.6	595	452.2	600	456.1
最佳工作电压Vm(V)	45.87	42.72	46.02	43.01	46.17	43.16	46.32	43.29	46.47	43.41	46.62	43.54
最佳工作电流Im(A)	12.54	10.20	12.61	10.25	12.68	10.31	12.74	10.36	12.81	10.42	12.88	10.47
开路电压Voc(V)	54.02	51.13	54.17	51.39	54.32	51.53	54.47	51.66	54.62	51.80	54.77	51.94
短路电流Isc(A)	13.31	10.75	13.38	10.80	13.45	10.86	13.52	10.92	13.59	10.97	13.66	11.03
组件转换效率 (%)	22.3		22.5		22.6		22.8		23.0		23.2	
功率公差W	0~+5W											

STC : 辐照度1000 W/m², 组件温度25°C, AM=1.5, NMOT: 辐照度=800W/m², 环境温度=20°C, 风速=1m/s

工程参数图 (单位: mm)

ENGINEERING DRAWINGS (mm)

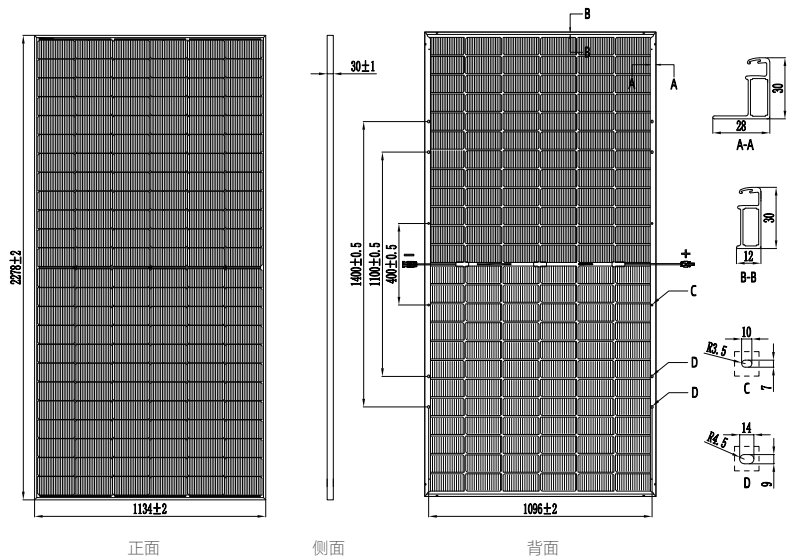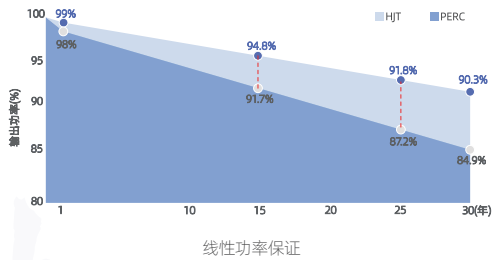

机械参数

MECHANICAL CHARACTERISTICS

电池片类型	N型单晶硅
半片电池数量	144 (6*24)
组件尺寸	2278mm*1134mm*30mm
重量	32kg
正背面玻璃	2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃)
边框	铝合金
接线盒	IP68标准 (3个旁路二极管)
输出电缆	TUV/4mm ² -200mm/+300mm(或者客制化)
连接器	兼容MC4
安全防护等级	Class II
组件防火等级	Class C

温度特性及工作参数

TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS

标称电池工作温度 (NMOT)	43±2°C
峰值功率 (Pmax) 温度系数	-0.24%/°C
开路电压 (Voc) 温度系数	-0.24%/°C
短路电流 (Isc) 温度系数	0.053%/°C
最大系统电压	DC1500V
最大保险丝额定电流	25A
工作温度	-40°C ~ +85°C
正面最大静载负荷	5400Pa
背面最大静载负荷	2400Pa
双面率	85±5%

包装参数

PACKAGING CONFIGURATION

车型	块/车	托/车	块/托	单托毛重 (kg)	尺寸 (mm)
17.5米平板车	864	24	36	1212	2334*1140*1249
13米平板车	720	20	36	1212	2334*1140*1249

申明: 由于不断的技术创新、产品研发和改良, 本文件包含的技术参数可能有所偏差, 本公司有权在不通知的情况下, 随时调整技术参数信息; 客户签订合同时应获取最新的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。

